

Арт

Защита КПП Cadillac SRX


07.02.121

07.02.122

Год выпуска: 2006 – по н.в.

Двигатель: 3,6л, 4,6л

Коробка: АКПП

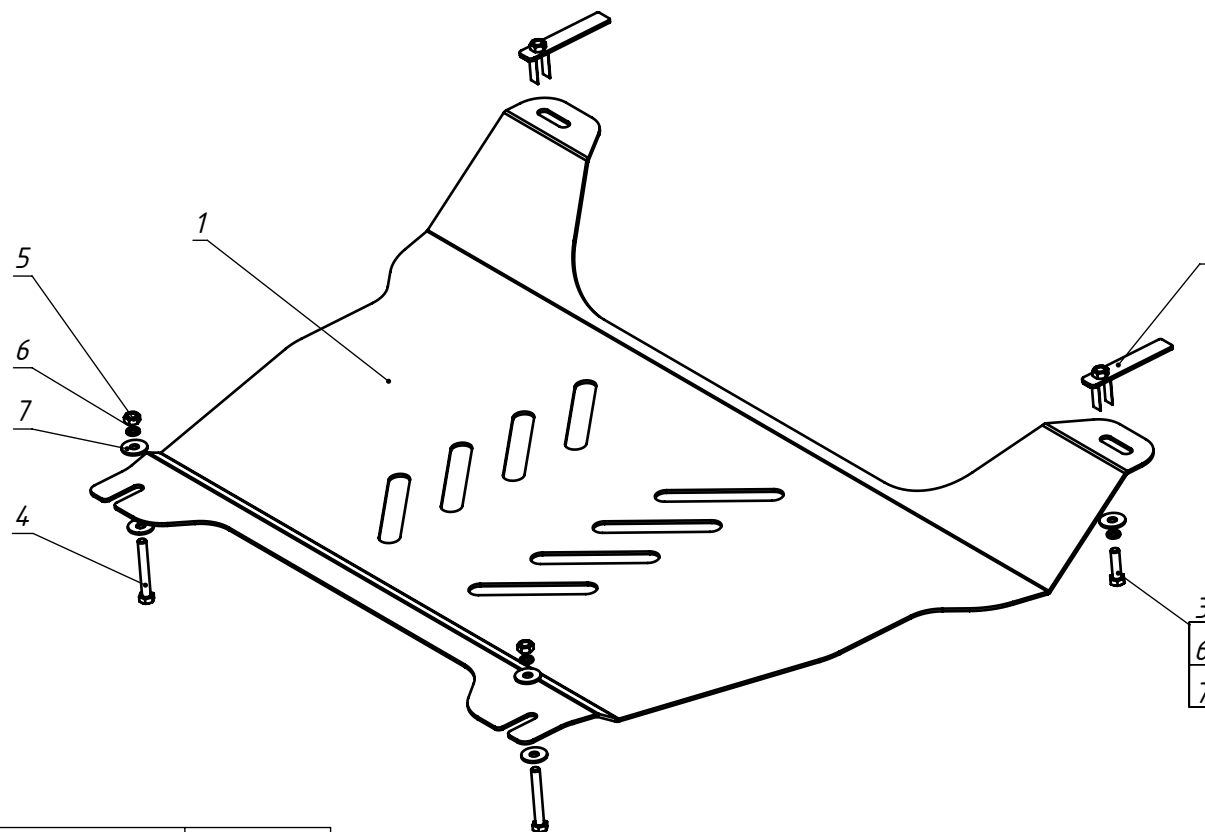

ПОЗИЦИЯ	Наименование	К-ВО
1	Защита КПП	1
2	Планка закладная	2
3	Болт М8х30 ГОСТ 7798-70	2
4	Болт М8х60 ГОСТ 7798-70	2
5	Гайка М8 ГОСТ 5915-70	2
6	Шайба 8 Н ГОСТ 6402-70	4
7	Шайба 8 ГОСТ 6958-78	6

Для установки защиты КПП необходимо:

1. В штатные сквозные отверстия подрамника, расположенные в задней части, наживить болты поз.4 с гайкой поз.5 и шайбами поз.6,7.
2. В отверстия продольных балок кузова установить закладные планки поз.2.
3. Защиту КПП поз.1 U-образными пазами навесить на наживленные болты и прикрутить в задней части болтами поз.3 с шайбами поз.6,7 к закладным планкам поз.2.
4. Затянуть все резьбовые соединения.